

Trimmer armchair

sillón / fauteuil


Structure of steel tube with a silhouette of three feet and three supports, we "trim" the fabric and the structure by using only a taut rope so as to obtain a light and evocative armchair.

Estructura de tubo de acero que dibuja una silueta de tres pies y tres apoyos conseguimos "trimar" la tela y la estructura utilizando únicamente un cabo tensado, obteniendo una ligera y expresiva butaca.

Structure de tubes de métaux avec une silhouette de trois pieds et trois appuis. Nous tendons le tissu et la structure avec un cordage. Avec cette manière nous obtenons un fauteuil léger et expressif.

TRIMMER

90 x 80 x 90 cm // 35,4 x 31,5 x 35,4 in

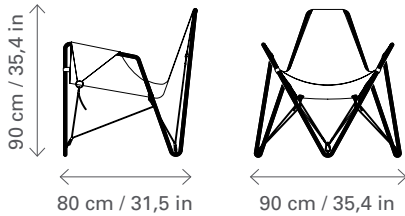

Powder-coated Steel Colours:
Brown Chocolate RAL 8017
Black RAL 9011
Red RAL 3020

WEIGHT

Trimmer product / with box: 6 Kg / 10 Kg

Trimmer disassembled / with box: 6 Kg / 8 Kg

MEASURES

Packaging measurements and volume:

120 x 80 x 80 cm / 0,65 m³

Disassembled packaging measurements and volume:

120 x 80 x 20 cm / 0,2 m³

Product manufactured in Pamplona, Spain, Europe.



Producto fabricado en Pamplona, España, Europa.
Produit fabriqué à Pampelune, Espagne, Europe.

Facie's care & cleaning:

Although the upcycled fabric is waterproof and have an anti-solar treatment, with the proper easy care and maintenance it can offer many years of beauty and enjoyment. If it is not properly cleaned and protected, it will gradually degrade and its beauty can begin to fade.

A step-by-step guide to protecting & preserving your product's sailcloth:

1. Reduce long period exposure to direct sunlight: Protect the fabric from prolonged exposure to direct sunlight with the help of a shady place.
2. Wipe with a damp cloth is sufficient for light stains. For further cleaning, the fabric can be washed in the washing machine with warm water and mild soap.
3. Clean your TRIMMER area regularly. After cleaning your floor, allow it to dry completely before placing the TRIMMER.



DVELAS®



Cuidado y limpieza de la vela:

Aunque la tela de vela reciclada está impermeabilizada y lleva un tratamiento antisolar, con un sencillo cuidado y apropiada limpieza conservará su belleza y podrás disfrutarlo por muchos años. Si el producto no es debidamente limpiado y protegido, su aspecto irá modificándose gradualmente y perderá su belleza original.

Pasos para proteger y preservar la tela de vela:

1. Reducir la prolongación excesiva de sol directo sobre la tela. Ayúdale colocándolo en un lugar sombrío cuando no lo uses.
2. Limpiarlo con un trapo húmedo es suficiente para manchas leves. Para una limpieza mayor, la tela de vela puede lavarse en la lavadora con agua tibia y un jabón neutro.
3. Limpia el área del TRIMMER regularmente. Después de limpiar el suelo, deja que este se seque completamente antes de colocar de nuevo tu TRIMMER.

Entretien et nettoyage de la voile:

Bien que le voile recyclé soit imperméabilisé et traité anti-UV, un entretien simple et approprié conservera sa beauté et pour pourrez en profiter de longues années. Si le produit n'est pas bien nettoyé et protégé, il changera progressivement d'aspect et perdra sa beauté d'origine.




Étapes pour protéger et préserver votre voile recyclé:

1. Réduisez l'exposition prolongée en plein soleil. Protégez votre produit en le plaçant à l'ombre lorsque vous ne l'utilisez pas.
2. Il suffit de le nettoyer à l'aide d'un chiffon humide pour éliminer les taches légères. Pour un nettoyage plus complet, la voile est lavable en machine avec de l'eau tiède et un détergent neutre.
3. Nettoyez l'emplacement du TRIMMER régulièrement. Après avoir lavé le sol, laissez-le sécher complètement avant de remettre en place votre TRIMMER.


Trimmer armchair assembly instructions

DVELAS®


- Pieces:
- 1 Big carabiner
 - 3 Small carabiners
 - 3 Star screws to fix structure
 - 1 Sail seat with ropes
 - 1 steel right leg (red dot)
 - 1 steel left leg (blue dot)
 - 1 steel front leg (black dot)

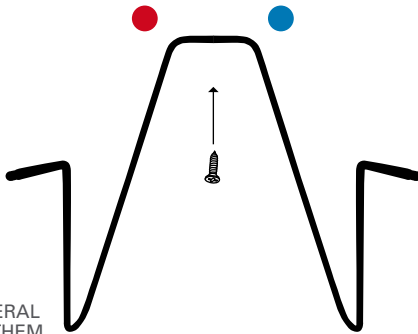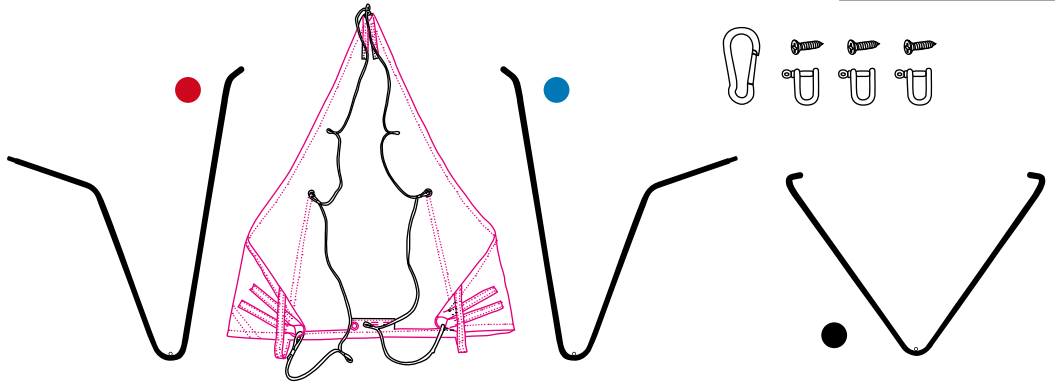


1. FIX THE TWO LATERAL LEGS AND SCREW THEM

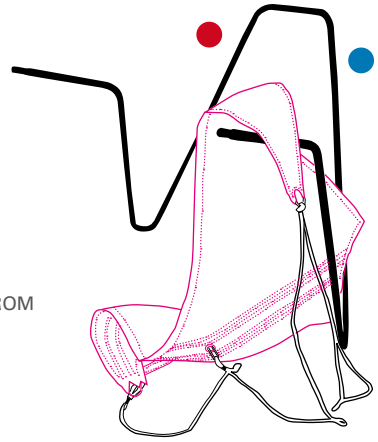


2. PLACE THE FABRIC FROM ONE OF THE ARMS (THE STRINGS BELOW)

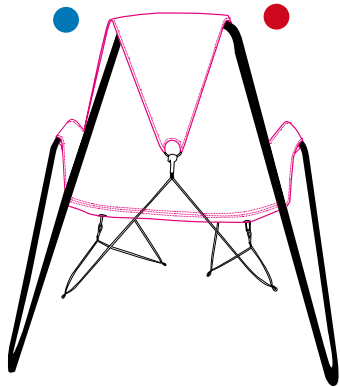


3. ... LOCATING THE TRIANGULAR ZONE WITH THE RING IN THE BACK.

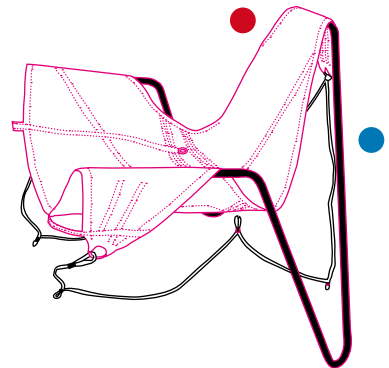

4. ... AND INSERTING THE EXTREME FABRIC SIDES IN THE ARMS. THE ROPS MUST BE INSIDE THE STRUCTURE.

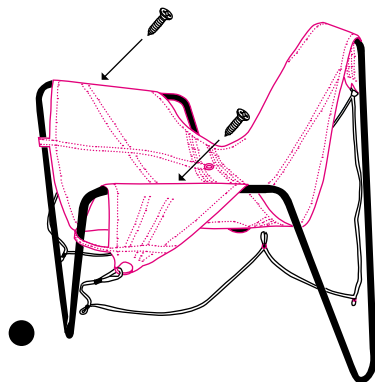

5. CONECT THE FRONT LEG TO THE OTHERS AND FIX THE STRUCTURE IN THE LATERALS UNDER THE FABRIC.

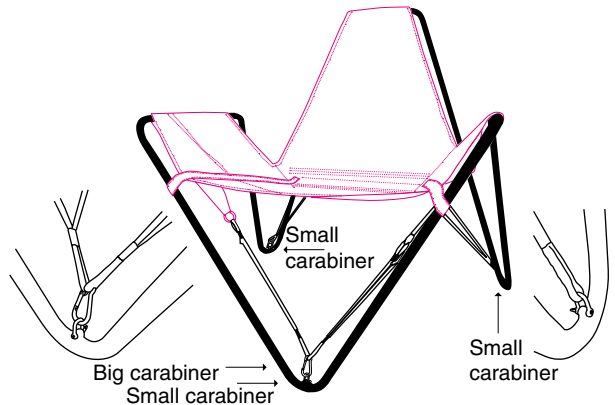

6. TENSION THE FABRIC BY HITCHING AND CLOSING THE CARABINERS TO THE THREE LEGS.